



№172680300120

检测报告

Test Report

样品名称: 碳石墨

Name of Sample: /

委托单位: 宁波市景杰密封科技有限公司

Consignor: /



上海化工院检测有限公司

Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd.

上海化工院检测有限公司

检测报告

Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd.

Test Report

NO.172680300120

第 1 页 共 3 页

样品名称 Name of Sample	中文 Chinese	碳石墨			
	英文 English	/			
样品编号 Sample number	WR172680300120-001				
委托单位 Consignor	宁波市景杰密封科技有限公司				
生产单位 Manufacturer	宁波市景杰密封科技有限公司				
检测方法 Test method	T/CSTM 00340-2020 石墨烯粉体材料中碳、氢、氧、氮、硫元素含量的测定方法 元素分析法 GB/T 24203-2024 炭素材料体积密度、真密度、真气孔率、显气孔率的测定方法 实验室内部方法				
判定标准 Criterion	/				
样品外观 Appearance	黑色固体				
样品接受日期 Accepted date	2026-04-01	检测起迄日期 Test date	2026-04-01 ~ 2026-04-10		
检测项目 Test items	体积密度、碳含量、抗折强度				
检测结论 Conclusion	检测结果见第 2 页。 The result is in page 2. 签发日期(date): 2026 年 04 月 13 日 				
备注 Comment	/				
委托单位地址 Consignor Address	宁波新材料科技城贵驷街道贵安路 10 号 209-1158		邮政编码 Post Code /		

批准

Approver:

薛晓康

审核

Checker:

魏厚道

编制

Compiler:

顾清

上海化工院检测有限公司

检测报告

Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd.

Test Report

NO.172680300120

第 2 页 共 3 页

序号 No	检测项目名称 Name of Test Items	标准要求或标准 条款号 Standard Requirement or The Clause Number of Standard	检测结果 Test Result	本项结论 Conclusion	备注 Remark
1	体积密度、 碳含量、 抗折强度	/	在该试验条件下： 样品体积密度为 3.26g/cm ³ 、 样品碳含量为 64.58%、 样品抗折强度为 69.5MPa。	/	/
2	以下空白				
3					
4					
5					




检测环境条件 Test Environment Condition	环境温度：22°C，相对湿度：50%				
分包检测情况 Subcontracted Test Condition	检测项目 Test Item	/			
	分包实验室 Subcontracted Laboratory	名称 Name	/	邮编 Post Code	/
		地址 Address	/	电话 Tel	/

上海化工院检测有限公司
检 测 报 告
Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd.
Test Report

NO.172680300120
第 3 页 共 3 页

附加说明

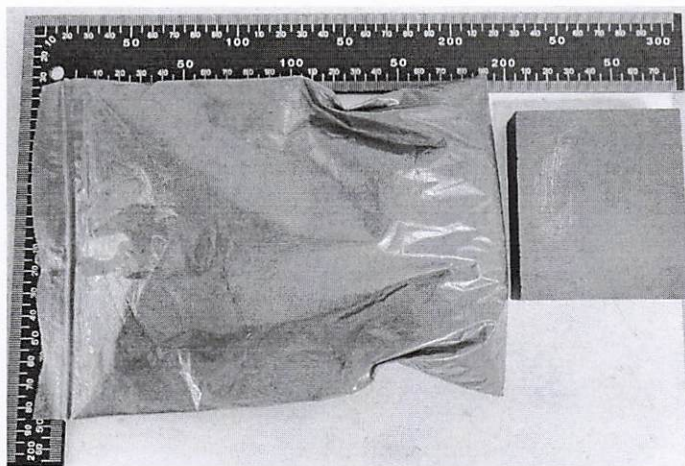

WR172680300120 样品照片

报告结束